



**TRAITEMENT  
DIESEL**

# GMPFAP2

**NETTOYANT FAP**


- Nettoie & régénère le filtre à particules
- Réduit les émissions de suies

COMPATIBLE **AdBlue**



**GAMME  
CURATIVE**  
Une réponse économique  
à des remplacements coûteux.



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMPFAP2	Métal 5 Premium Nettoyant FAP	6	1 L				 3 286071 104008



# TRAITEMENT DIESEL

TRAITEMENT MOTEUR DIESEL




## NETTOYANT FAP

NETTOIE & RÉGÈNÈRE  
LE FILTRE À PARTICULES

RÉDUIT  
LES ÉMISSIONS DE SUIES

COMPATIBLE AdBlue

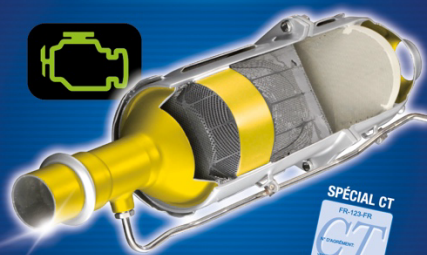

SPÉCIAL CT  
PR-123ER  
ACTION  
ANTI-POLLUTION

### DIESEL FORMULE PROFESSIONNELLE

À VERSER DANS LE CARBURANT

### POUR TOUS MOTEURS DIESEL AVEC FAP

#### NETTOYANT FAP DIESEL

• **Traitement alliant une combinaison d'additifs pour éviter l'encrassement des FAP dû à l'accumulation des suies non brûlées.**

• **Facilite la régénération des FAP.**

• **Une réponse économique à des remplacements coûteux.**

#### Propriétés :

- Abaisse la température de combustion des particules de suies.
- Évite l'encrassement des FAP dû à l'accumulation des suies.
- N'altère pas les composants permettant de piéger et brûler les particules nocives.
- Évite les surconsommations, la perte de puissance et le remplacement des FAP.
- Utilisable pour tous les véhicules équipés de FAP additivés ou non.
- Indispensable pour une utilisation en ville ou les petits parcours.

#### Mode d'emploi :

- Peut être ajouté à tout moment au carburant.
- Verser l'intégralité du traitement dans le réservoir contenant au minimum la moitié du carburant (quel que soit le réservoir).
- Rouler au minimum 50 kms en montant régulièrement quelques minutes à hauts régimes avant de remettre du carburant.

#### Fréquence d'utilisation :

- Utilisation ville/petits trajets : tous les 6 mois ou 5 000 kms.
- Utilisation route/autoroute : tous les ans ou 10 000 kms.



LE TRI + FACILE  
Séparez les éléments avant de trier



Vol. net: 1L

SODITEN  
ZA Les Marchais  
28480 Luigny  
www.metal5.com

Réf : GMPFAP2

#### Précautions d'emploi :

Contient : ALKANES, C11-15-ISO.  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Recueillir le produit répandu. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.  
UFI : S4U4-9DHE-1PEY-3A3C



3 286071 104008

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

INFO CONSOMMATEURS:  
+ (33) 2 37 29 50 50