

GMK ÉDITION

 Avec étiquette ÉDITION LIMITÉE GMK

SODITEN

ZA Les Marchais 28480 LUIGNY **FRANCE**

Tél.: 02 37 29 50 50 Fax: 02 37 29 55 00 E-mail: contact@soditen.fr

www.metal5.com






RÉNOVATEUR **ULTIME** INTÉRIEUR

- Nouvelle formule à base d'eau
- Rendu satiné « véhicule neuf »
- Filtre anti-UV
- Utilisable sur plastique brut, cuir, simili-cuir, vinyle, métal...
- Odeur fraîche

Mode d'emploi :

- Bien remuer avant l'emploi.
- Pulvériser sur la surface qui doit être nettoyée.
- Ensuite essuyer avec une microfibre propre pour un résultat ultime.
- Rénovateur Ultime Intérieur laisse les surfaces avec un brillant satiné sans aucun résidu gras.
- Sur surfaces très sales, utiliser auparavant un dégraissant comme NeoClean MaxNet (Réf 1310)
- Pour le cuir, contrôler la qualité du pigment en essayant sur un endroit non visible. • Pour les accès difficiles (ex. : grilles de ventilation), il est conseillé d'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau.

Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
0910GMK	Néoclean Rénovateur Ultime Intérieur GMK	12	500 ml				3 559750 137001

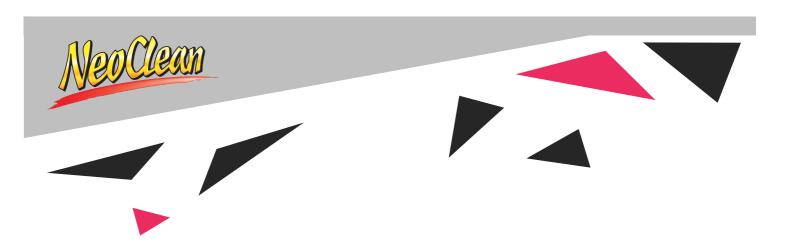



RÉNOVATEUR ULTIME INTÉRIEUR

Ce nouveau Rénovateur Ultime Intérieur est un nettoyant à base d'eau qui contient un filtre anti-UV.
C'est un produit nettoyant et protecteur
non gras extrêmement polyvalent qui
redonne l'apparence du neuf aux revêtements en plastique brut, cuir, simili-cuir, vinyle, métal et laisse une finition mate intense. Sa nouvelle formulation au PH neutre pénètre dans les surfaces pour restaurer, nettoyer et maintenir un rendu « véhicule neuf ». Très facile d'utilisation, il protège contre le craquellement, le durcissement et la décoloration.

MODE D'EMPLOI:

- BIEN REMUER AVANT L'EMPLOI.
- PULVÉRISER SUR LA SURFACE QUI DOIT ÊTRE NET-
- ENSUITE ESSUYER AVEC UNE MICROFIBRE PROPRE POUR UN RÉSULTAT ULTIME.
- RÉNOVATEUR ULTIME INTÉRIEUR LAISSE LES SURFACES AVEC UN BRILLANT SATINÉ SANS AUCUN RÉSIDU GRAS.

CONSEIL NEOCLEAN: • Sur surfaces très sales, utiliser auparavant un dégraissant comme **NeoClean MaxNet** (Réf 1310) • Pour le cuir, contrôler la qualité du pigment en essayant sur un endroit non visible. • Pour les accès difficiles (ex. : grilles de ventilation), il est conseillé d'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau.

RECOMMANDATIONS: Contient Limonene. Peut produire une réaction aller-gique. UFI: RRN3-JP31-R20H-NYVD

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - France Tél.: +33 (0) 237 29 50 50 - Fax: +33 (0) 237 29 55 00

VOL. NET : 500 ML

CODE ARTICLÉ : 0910GMK



SODITEN

ZA Les Marchais 28480 LUIGNY **FRANCE**

Tél.: 02 37 29 50 50 Fax: 02 37 29 55 00 E-mail: contact@soditen.fr www.metal5.com



EN FRANCE



Étiquette 500 mL