




PACK GMK 5.0

Ce kit comprend :

- 1 Nettoyant Jantes INDIGO & Décontaminant Ferreux GMK – 500 ml
- 1 Rénovateur Ultime Intérieur GMK – 500 ml
- 1 Microfibre Intérieur / Extérieur
- 1 Sacoche avec bandes velcro pour fixation dans coffre

GMK ÉDITION LIMITÉE

- Avec étiquettes ÉDITION LIMITÉE GMK

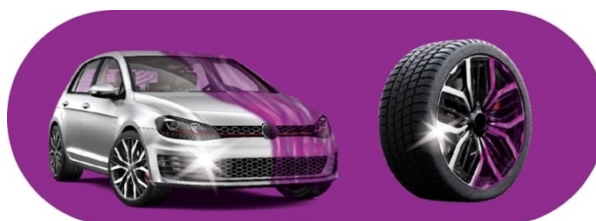

Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
8617	Pack GMK 5.0	6	sacoche				



INDIGO

Nettoyant pour jantes au pH neutre, sans acide et non caustique. Décontaminant avec indicateur de performance coloré. Formulation qui change de couleur permettant un nettoyage puissant, sûr et efficace et qui donne une finition brillante. Nettoie et élimine efficacement la poussière de frein, la rouille et les particules d'oxyde de fer (retombées industrielles). L'action de changement de couleur se produit pendant le processus de nettoyage/décontamination, passant du clair au violet foncé. Peut être aussi utilisé en décontaminant ferreux sur toutes les surfaces extérieures du véhicule : carrosserie, plastique, verre, chromes, aluminium, etc.. Ne pas utiliser sur une capote de cabriolet.

MODE D'EMPLOI :

Le produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé. S'assurer que toutes les surfaces à traiter sont fraîches et sèches avant d'appliquer le produit.

- 1 AGITER AVANT L'UTILISATION.
- 2 APPLIQUER GÉNÉREUSEMENT LE PRODUIT SUR LES JANTES OU LES SURFACES CONTAMINÉES.
- 3 LAISSER AGIR LE PRODUIT JUSQU'À CE QU'IL CHANGE DE COULEUR (VIOLET FONCÉ). NE PAS LAISSER LE PRODUIT SÉCHER, CAR DES TACHES POURRAIENT APPARAÎTRE.
- 4 RINCER ABONDamment À HAUTE PRESSION, EN S'ASSURANT QUE TOUTES LES SURFACES SONT EXEMPTES DE RÉSIDUS DE PRODUIT ET DE COULEUR. RECOMMENCER L'OPÉRATION SI BESOIN EN CAS DE TÂCHES TENACES.

Ne pas utiliser sur des surfaces ferreuses non peintes (étriers de freins ou tambours par exemple), non protégées ou avec une protection abîmée. Ne pas utiliser sur surfaces chaudes. En cas de doute, faire un essai préalable.

RECOMMANDATIONS : Contient: Mercaptoacétate de sodium. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/internationale. Composition : contient moins de 5% d'agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, agents de surface cationiques, parfums GÉRANIOL, (R)-p-mentha-1,8-diène et des conservateurs (BENZYLHEMIFORMAL). UFI : NWHG-68WV-7504-CF77



LE TRI
+ FACILE



ATTENTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

SODITEN

ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - France

Tél. : +33 (0) 237 29 50 50 / Fax : +33 (0) 237 29 55 00

www.neoclean.com

VOL. NET : 500 ML

CODE ARTICLE : 1810GMK



3 559750 136004



RÉNOVATEUR ULTIME INTÉRIEUR

Ce nouveau **Rénovateur Ultime Intérieur** est un nettoyant à base d'eau qui contient un filtre anti-UV. C'est un produit nettoyant et protecteur non gras extrêmement polyvalent qui redonne l'apparence du neuf aux revêtements en plastique brut, cuir, simili-cuir, vinyle, métal et laisse une finition mate intense. Sa nouvelle formulation au PH neutre pénètre dans les surfaces pour restaurer, nettoyer et maintenir un rendu « véhicule neuf ». Très facile d'utilisation, il protège contre le craquellement, le durcissement et la décoloration.

MODE D'EMPLOI :

- 1 BIEN REMUER AVANT L'EMPLOI.
- 2 PULVÉRISER SUR LA SURFACE QUI DOIT ÊTRE NETTOYÉE.
- 3 ENSUITE ESSUYER AVEC UNE MICROFIBRE PROPRE POUR UN RÉSULTAT ULTIME.
- 4 **RÉNOVATEUR ULTIME INTÉRIEUR LAISSE LES SURFACES AVEC UN BRILLANT SATINÉ SANS AUCUN RÉSIDU GRAS.**

CONSEIL NEOCLEAN : • Sur surfaces très sales, utiliser auparavant un dégraissant comme **NeoClean MaxNet** (Réf 1310) • Pour le cuir, contrôler la qualité du pigment en essayant sur un endroit non visible. • Pour les accès difficiles (ex. : grilles de ventilation), il est conseillé d'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau.

RECOMMANDATIONS : Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique. UFI : RRN3-JP31-R20H-NYVD

FABRIQUÉ EN FRANCE

SODITEN

ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - France
Tél. : +33 (0) 237 29 50 50 - Fax : +33 (0) 237 29 55 00
www.metal5.com

VOL. NET : 500 ML

CODE ARTICLE : 0910GMK



LE TRI
+ FACILE



3 559750 137001